




INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR ENTRY LEVER HANDLE SETS

PARTS

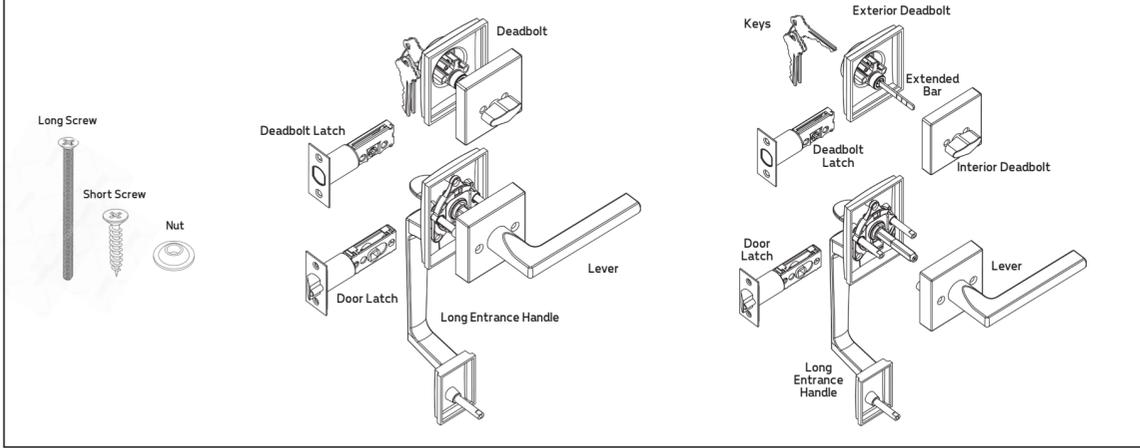

STEP 1
The deadbolt latch will be installed first. Check the two latches to make sure you are using the correct one.

STEP 2
The deadbolt latch is set to 2-3/8 (60mm). If it needs to be adjusted to 2-3/4 (70 mm) follow the next step.

STEP 3
Adjusting the deadbolt latch:

- Rotate the latchplate in a clockwise position.
- Pull the latch out as far as it can go.
- Rotate it in a clockwise position to click it into place.

STEP 4
Install the deadbolt latch onto the door. If the hole is not centered, adjust the latch size as instructed in Step 2.

STEP 5
Make sure the extended rod is in a downwards position. Connect the exterior deadbolt with the interior deadbolt through the latch.

STEP 6
Secure the deadbolt with screws.

STEP 7
Test to ensure that the lock works properly.

STEP 8
Test to ensure that the keys work properly.

STEP 9
Install the door latch onto the door and ensure that the hole is centered. Use the shorter screws.

if hole is not centered

Adjust latch size by moving the size setting.

STEP 10
Connect the long entrance handle with the lever through the latch.

STEP 11
Secure the left screw first.

STEP 14
Test the long entrance handle to ensure that it works correctly.

STEP 12
Hold the lever down while securing the right screw.

STEP 13
Screw in the nut on the backside of the long handle to secure it to the door.

TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION

GABARIT POUR L'INSTALLATION DE LA SERRURE D'ENTRÉE

CENTER MARK FOR: AXE CENTRAL POUR :

1-3/4" Thick Door Une porte de 1-3/4 po d'épaisseur
1-3/8" Thick Door Une porte de 1-3/8 po d'épaisseur

Drill 1" hole for DEADBOLT latch. Check door thickness before drilling! Percez un trou de 1 po pour le loquet du PÈNE DORMANT. Vérifiez l'épaisseur de la porte avant de percer!

Drill 2-1/8" diameter hole through door for DEADBOLT. Percez un trou de 2-1/8 po de diamètre à travers la porte pour LE PÈNE DORMANT.

2-3/8" BACKSET DISTANCE D'ENTRÉE DE 2-3/8 PO

2-3/4" BACKSET DISTANCE D'ENTRÉE DE 2-3/4 PO

Drill 1" hole for GRIPSET latch. Check door thickness before drilling! Percez un trou de 1 po pour le loquet du SERRURE D'ENTRÉE. Vérifiez l'épaisseur de la porte avant de percer!

Drill 2-1/8" diameter hole through door for GRIPSET. Percez un trou de 2-1/8 po de diamètre à travers la porte pour LA SERRURE D'ENTRÉE.

MINIMUM RECOMMENDED DISTANCE DISTANCE MINIMUM RECOMMANDÉE: 5-1/2"

38" FROM FLOOR (SUGGESTED DISTANCE) À 38 PO DU PLANCHER (DISTANCE SUGGÉRÉE)

MEASURE YOUR GRIPSET FOR THE CORRECT LENGTH MESUREZ VOTRE SERRURE D'ENTRÉE AFIN D'EN CONNAÎTRE LA LONGUEUR EXACTE.

TOP VIEW OF DOOR VUE DE DESSUS DE LA PORTE

FOR BEVELED DOOR, PLACE TEMPLATE AGAINST SHORTER SURFACE. SI LA PORTE EST BISEAUTÉE, PLACEZ LE GABARIT CONTRE SA PLUS PETITE SURFACE.

HOLE DIAMETERS: DIAMÈTRE DES TROUS :

A = 2-1/8"
B = 1"
C = 5/16"
D = 2-1/8"
E = 1"

MEASURE YOUR GRIPSET FOR THE CORRECT LENGTH MESUREZ VOTRE SERRURE D'ENTRÉE AFIN D'EN CONNAÎTRE LA LONGUEUR EXACTE.

8-15/32" Mark for bottom of exterior handle. Marque à 8-15/32 po pour la partie inférieure de la poignée extérieure

9-9/32" Mark for bottom of exterior handle. Marque à 9-9/32 po pour la partie inférieure de la poignée extérieure

5-11/16" Mark for bottom of exterior handle. Marque à 5-11/16 po pour la partie inférieure de la poignée extérieure

11/16" 7/8"

7-22/25" 8-19/50" 8-39/50"

PLEASE LA FEUILLE LE LONG DE CETTE LIGNE EN SUIVANT LE BORD DE LA PORTE